


IO-MPCE352A-2S

Mini PCIe转2口RS232串口卡

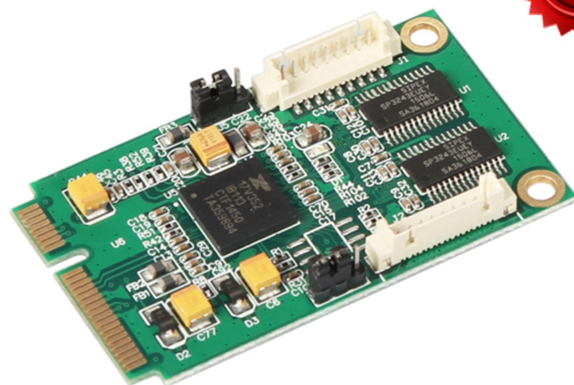

CE

FC



RoHS

Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 符合 PCI-Express 规范 Rev 1.1
- 符合 PCI-E Mini Card 电气规范 Revision 1.2
- 符合 Full-Mini (F1) card type 插槽规格
- 符合工业标准 16C450/16C550 UART
- 芯片内建 256-byte 收发 FIFO
- 每个接口数据传输率可达 230.4Kbps(特制型号可支持 1Mbps)
- 支持 H/W, S/W 流控功能
- 支持 5-, 6-, 7-, 8- bit 串口格式
- 支持 None, Even, Odd, Space, Mark 奇偶校验
- 支持 1 或 2 停止位
- 工作环境: -40~85°C
- 应用: 可以连接多种工控机游戏机等 mini itx 主板扩展串口设备

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

• 规范

总线类型	PCIe
端口数量	2-RS232 Port
尺寸	50x30mm
操作系统	• Windows® Server 2003, 2008, 2012 • Windows® XP, Vista, 7, 8 • Linux 2.6.27, 2.6.31, 2.6.32, 3.x.x 以及更新版本 • 可用的 Mini PCI Express 插槽

• 配件

- 1 x Mini PCIe转2口RS232串口卡
- 1 x DB9电缆
- 1 x 说明书

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458