


IO-PCE225P-GLAN

PCIex1转单口2.5G POE图像采集卡

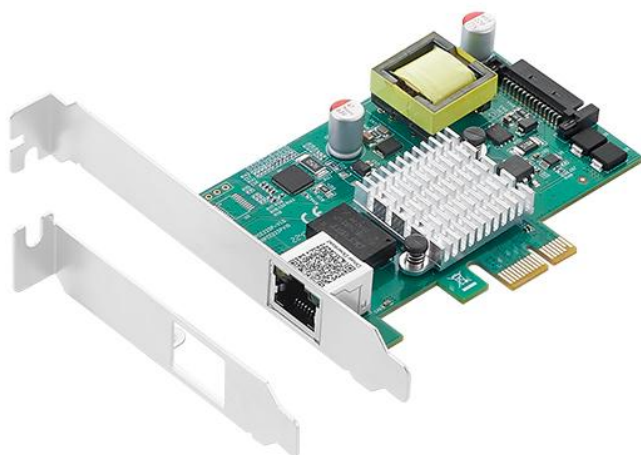

CE

FC



RoHS

Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 支持 PCI Express 修订版 3.1
- 支持 1-Lane 2.5 G/5 Gbps PCI Express 总线
- 支持 2.5 G 和 1G Lite 模式
- 支持 PCI Express x1, x4, x8 或 x16 插槽
- 集成 MAC/PHY 支持 10BASE-T_e, 100BASE-TX, 1000BASE-T 和 2500BASE-T 802.3 规范
- IEEE 802.3 u 自动协商一致性
- 10BASE-T_e 和 100BASE-TX 的半双工操作
- 自动极性校正
- 数据包缓冲区中的纠错内存(ECC)
- 流量控制支持: 发送/接收暂停帧并接收 FIFO
- 支持 PXE
- 局域网中的唤醒支持
- 中断调节, VLAN (802.1 Q & 802.1 P) , TCP/IP 校验和卸载, 分段卸载
- 时间敏感网络(TSN) : IEEE 1588/802.1AS Rev, 802.1Qav, 802.1Qbv
- 支持中断调节, VLAN (802.1 Q & 802.1 P) , TCP/IP 校验和卸载,

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3 u、IEEE 802.3 ab、IEEE 802.3 az、IEEE 802.3 bz
- 支持 IEEE802.3 az (节能以太网)
- 支持 IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
- 支持 IEEE802.3 bz (2.5GBASE-T)
- 支持全双工流量控制(IEEE 802.3 x)
- 支持大型帧大小为 9.5 KB 且无 TSN
- 最大功率为 30W，通过 PCIe 插槽直流 12V 或 SATA 15PIN

• 规范

总线类型	1-Lane 2.5 G/5 Gbps PCI Express
接口数量	1xRJ45
传输速度	25000Mbps
尺寸	100x68.9mm
操作系统	• Windows10S/10RS5 + • Ubuntu 19.04 或更高版本 • 支持 PCI Express 的系统，有可用的 PCI Express 插槽

• 配件

- 1 x PCI-Express转单口2.5G POE网卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片

注意: 内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话: 0755-88851458