

IO-PCE9710-GLAN

PCI Express 万兆以太网网卡



CE

FC



RoHS

Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- PCI Express Rev 2 规范 X4、X8、X16 接口
- 符合 NBASE-T 联盟草案规范
- 支持 10G/5G/2.5G/100M/100M 自动协商
- 支持巨型框架（9K）
- 支持 RCF2619 RMON MIB 统计
- 支持 IEEE 802.3ad 链路聚合
- 兼容 IEEE802.3ae 标准 STD
- 支持 IEEE 802.3az（EEEE）
- 支持多点转输
- 工作温度：0℃至 70℃
- 储存温度：-40℃至 85℃
- 电力消耗（全双向交通，100m 电缆）：
 - 10G 速度：6.1W / 5G 速度：3.6 W
 - 2.5G 速度：3.0W / 1G 速度：2.7W / 100m 速度：2.5W


联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express .
芯片	TehutiNetworks TN4010
端口数量	1
传输速率	10/100/1000/10000 Mbps
尺寸	81.6 (W) x 68 (L) mm
工作环境	工作温度：0℃至 70℃ 储存温度：- 40℃至 85℃
操作系统	Windows /XP/Vista/7/Win 8/Win 8.1

Dimension

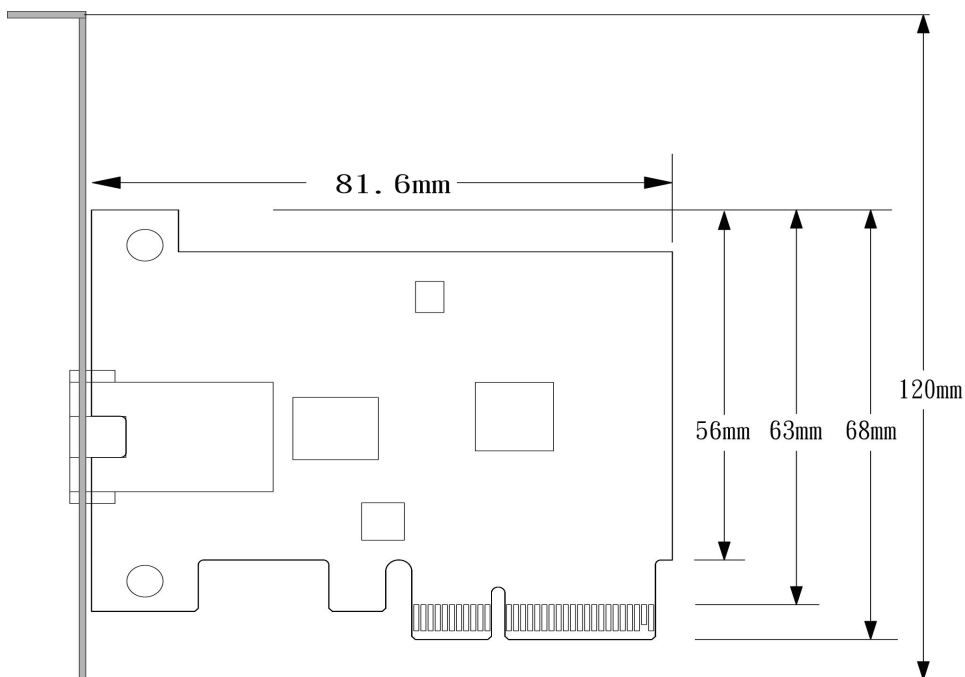

• 配件

- 1 x PCI Express 万兆以太网网卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片
-

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458