


IO-M2F811H-GLAN

M.2(A+E Key) 转千兆以太网适配器

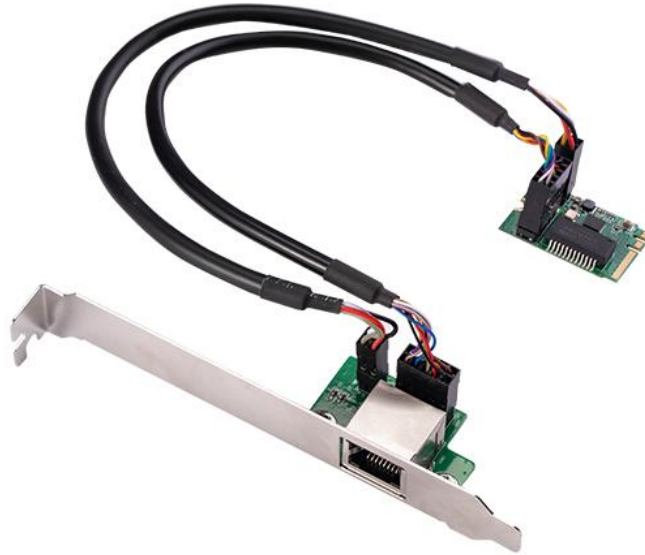

CE

FC



RoHS



Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 集成的 10/100 / 1000M 收发器
- 支持 NGFF (M.2) 2230 key A/E
- M.2 A+E Key
- 支持 PCI Express 1.1
- 支持线对交换/极性/偏斜校正
- 交叉检测和自动校正
- 支持 1-Lane 2.5Gbps PCI Express 总线
- 支持硬件 ECC (纠错码) 功能
- 支持硬件 CRC (循环冗余校验) 功能
- 发送/接收片上缓冲器支持
- 支持 PCI MSI (消息信号中断) 和 MSI-X
- 完全符合 IEEE802.3、802.3u 和 802.3ab
- 支持 IEEE 802.1P 第 2 层优先级编码
- 支持 802.1Q VLAN 标记
- 支持 IEEE 802.3az-2010 (EEE)
- 支持全双工流控制 (IEEE.802.3x)

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458

- 支持 9K 字节的巨型帧
- 支持四核接收侧缩放 (RSS)
- 支持协议卸载 (ARP&NS)
- 支持 Microsoft WPI (唤醒数据包指示)
- 局域网唤醒和 “ RealWoW” 技术 (远程唤醒) 支持
- 支持用于睡眠主机的 ECMA-393 Proxzy 标准

• 规范

总线类型	M.2 A+E Key
传输速度	1000Mbps
尺寸	25.1x38.2mm, 22x30mm
操作系统	<ul style="list-style-type: none">• Windows ME,98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8 and 10 32-/64-bit• Windows Server 2003, 2008, 2012and 2016 32 -/64-bit• Linux, MAC OS and DOS

• 配件

- 1 x M.2 (A + E Key) 转10/100 / 1000M以太网卡
- 1 x 短铁片
- 1 x 用户手册
- 2 x 线缆

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458