


IO-PCE2824-TM2

PCIe 3.0 x 16 转 2 x M.2 转接卡

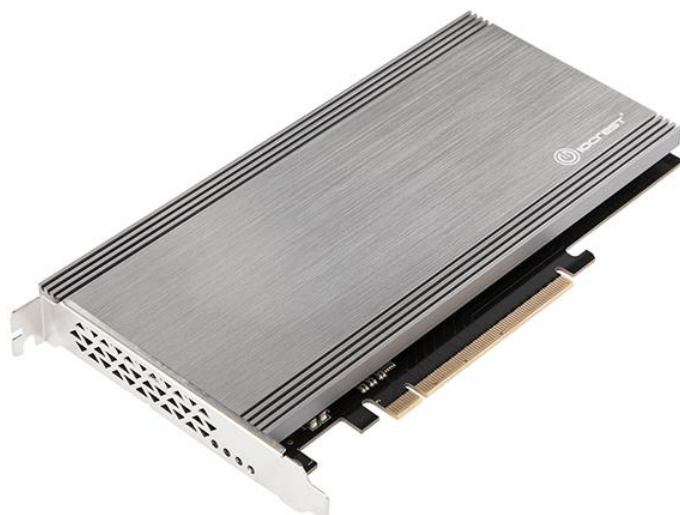

CE

FC



RoHS



Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 2 个 PCIe 3.0 x8 M.2 接口
- 专用 PCIE 3.1 X16 总线带宽
- TBW 跟踪集成 S.M.A.R.T.监测
- PCI Express 3.1 x16 通道主机适配器
- 支持 PCIe 3.1,3.0, PCIe 2.0 的主板
- 符合 PCI Express M.2 1.0 规范
- 支持数据传输达 2.5Gb/s,5Gb/s,8Gb/s
- 支持 2230, 2242, 2260, 2280 大小的 NGFF SSD
- 4 螺钉孔可固定 PCB 板
- 容易安装，无需驱动。

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

Model > IO-PCE2824-TM2

• 规范

总线类型	PCI Express .
芯片	Asmedia2824
端口数量	2 口
传输数率	2.5Gb/s,5Gb/s,8Gb/s
支持操作系统	Windows 7,8,8.1 and 10、Windows server 2K8,2K12,2K16、Linux 内核 3.3 或更高版本

• 配件

- 1 x PCIe x 16转2 x M.2(M-Key)卡
- 1 x 用户手册
- 2 x 铜柱
- 4 x NGFF M.2 SSD 安装螺丝

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458