


IO-M2F588-8I

M.2(PCIe3.0) 转8端口SATA 6G 适配器

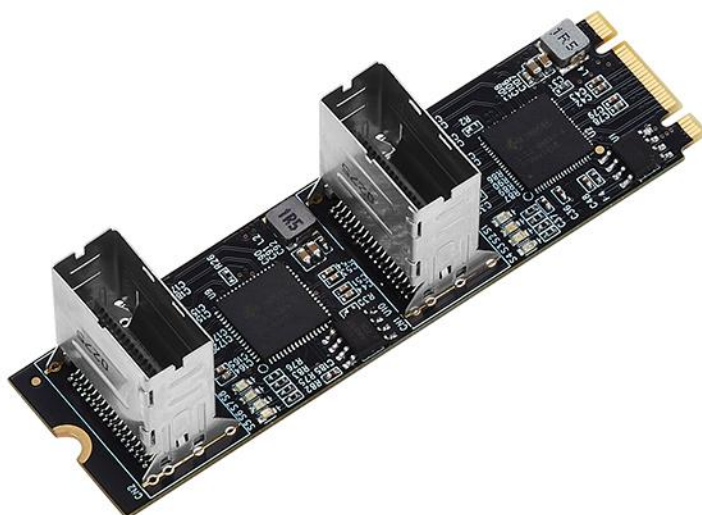

CE

FC



RoHS



Windows

PCI
EXPRESS

• 特征

- 2-Lane M.2 PCI-Express 3.0 接口 (B & M Key) 。
- 符合 PCI Express 基本规范修订版 3.1a。
- 支持 PCIe 链路层省电模式。
- 支持基于命令和基于 FIS 的端口倍增器。
- 符合 SATA 规范修订版 3.2。
- 支持 8 个 SATA 端口。
- 支持端口倍增器
- 支持 AHCI 模式和 IDE 编程接口。
- 支持本机命令队列 (NCQ)。
- 支持 SATA 链接省电模式 (部分和休眠)
- 支持 SATA 插件检测功能。
- 支持驱动功率控制和交错启动。
- 支持 SATA Partial / Slumber 电源管理状态。

注意：不支持端口倍增器上的 RAID。

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	M2 (PCIe3.0)
端口数量	2 口 MINI SAS
传输速率	6Gbps
尺寸	80x22mm
操作系统	• Windows 7 (X86/X64) • Windows 8/8.x / 10 (X86/X64) (Windows 内置驱动程序) • 基于 Linux 的操作系统

• 配件

- 1 x M.2(PCIe3.0) 转 8 SATA 6G 适配器
- 1 x 用户手册
- 2 x MINI SAS 转 4*SATA 电缆

注意：内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458