


IO-M2F1166-6I

M.2(PCIe3.0)转6口SATA 6G扩展卡

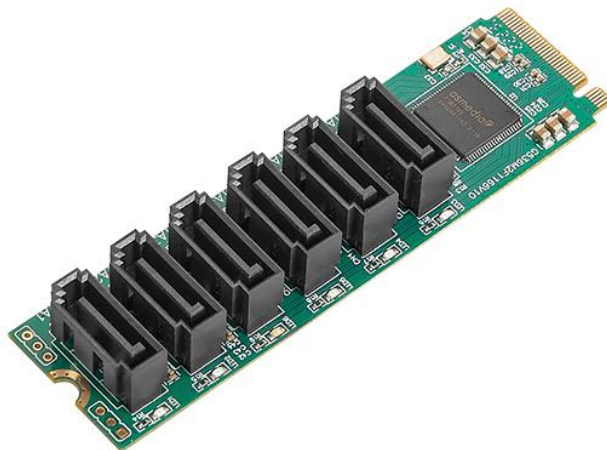

● 特征

- 2 通道 M.2 PCI Express 3.0 接口 (M 键) 。
- 符合 PCI Express 基本规范第 3.1a 版。
- 支持 PCIe 链路层节能模式。
- 支持基于命令和基于 FIS 的端口乘法器。
- 符合 SATA 规范 3.2 版。
- 支持每通道 2.5Gb (250MB/s) 、 5Gb (500MB/s) 或 8Gb (1GB/s) 的传输速率
- 6 个 SATA Gen3 (6GBps) 端口。
- 支持端口乘数
- AHCI 规范 1.4 版。
- 支持本机命令队列 (NCQ) 。
- 支持 SATA LED
- 支持 SATA 链路节能模式 (部分和休眠)
- 支持基于命令的端口乘法器切换
- 支持 SATA 插件检测功能。
- 支持驱动功率控制和交错旋转。

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

- 支持 SATA 部分/休眠电源管理状态。

• 规范

总线类型	PCI Express
芯片	Asmedia 1166
端口数量	6 Port
传输速率	6Gbps
尺寸	22 (W) x 80 (L) mm
操作系统	• Windows 7 (X86/X64) • Windows 8/8.x / 10 (X86/X64) (Windows in-box driver) • Linux-base OS

• 配件

- 1 x M.2(PCIe3.0) 转6口SATA 6G扩展卡
- 1 x 用户手册
- 3 x SATA线

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458