


IO-PEX40152

PCIe 3.0 x 16 转 4 x M.2(M-Key) 转接卡

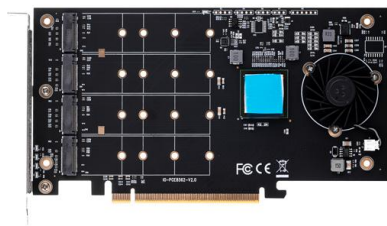

• 特征

- 支持 PCIe x16 插槽。
- 支持 PCIe 3.1,3.0, PCIe 2.0 主板。
- 符合 PCI Express M.2 规范 1.0,1.1。
- 支持高达 2.5Gb(250MB/s),5Gb(500MB/s),8Gb(1GB/s)的数据传输。
- 支持 2230,2242,2260,2280 尺寸的 NVMe SSD。
- 支持四个 NVMe M.2 (M-Key) 可用插座。
- 4 个螺孔 2230/2242/2260/2280 可用于固定 NVMe SSD 卡。
- 4 个螺孔可用于固定 PCB 板。
- 安装简便，无需驱动程序。

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 Port
传输速率	2.5Gb(250MB/s),5Gb(500MB/s),8Gb(1GB/s)
尺寸	203.7*110.8mm
操作系统	• Windows 7,8,8.1和10 • Windows server 2K8,2K12,2K16,2K19 • Linux Kernel 4.6.4 或更高版本 • PC主机有一个可用的PCI Express x16 / x32插槽

• 配件

- 1 x PCIe x 16转4 x M.2 (M-Key) 卡
- 1 x 用户手册
- 1 x M.2安装材料
- 1 x 螺丝刀
- 5 x 硅胶散热垫

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458