

IO-PCETFEE-8S



• 特征

- 符合 PCle 2.0 Gen 1。
- 8端口串行分接电缆。
- 八个独立的 UART 通道控制器, 16550 兼容寄存器集。
- 全 256 字节收发 FIFO,完全可调 IRQ 触发电平和自动流量控制。
- RS232 传输速度高达 115 Kbps。
- 自动 xon/xoff 软件流量控制。
- 符合 CE、FCC、RoHS 和 Microsoft WQHL 认证标准。
- 支持短铁片, 支持 2U 机箱

联系我们

地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室


电话: 0755-88851458



• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	8
传输速率	115Kbps
尺寸	80 (W) x 68.9 (L)mm
环境	Operating Temperature: 0°C to 85°C Storage Temperature: -20°C to 85°C
操作系统	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Linux 2.6.32 and newer
	Linux 2.6.31
	Linux 2.6.27

Dimension----

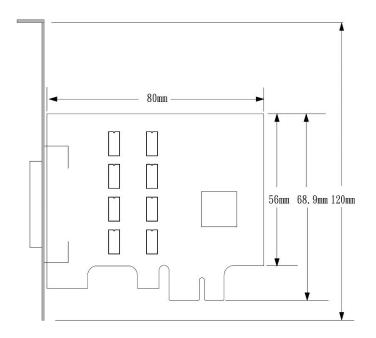

联系我们

地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室

电话: 0755-88851458





• 配件

- 1 xPCIE 转8口RS-232串口卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片
- 1 x 一分8串口线



地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室

电话: 0755-88851458

