


IO-M2F384-4S

M.2(B+M Key)转4口RS232串口卡

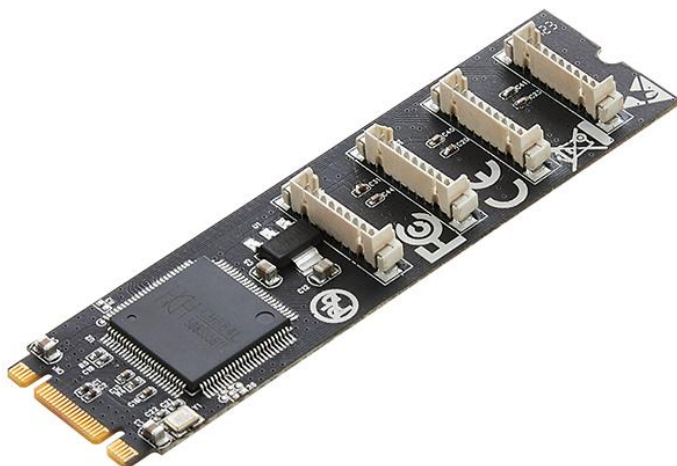

CE

FC



PCI EXPRESS

• 特征

- 符合 PCI Express 基本规范 1.1
- 支持 4 个 UART 串行端口
- 内置 16C550&16C570 兼容 UART
- 256 个旁路深度发送/接收 FIFO
- 数据传输速率高达 230400bps
- 可选 RS-232 信号或串行设备的电源输出
- 由 BIOS 分配的即插即用、I/O 地址和 IRQ

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 串口
尺寸	22x80mm
操作系统	• Windows,Linux内核2.4和2.6或更高版本 • 一个可用的M.2 (M+B Key)

• 配件

- 1 x M.2转4口RS232串口卡
- 4 x 串口线
- 1 x 用户手册

注意：内容可能因国家/地区和市场而异。

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458