

IO-M2FNNHE-4S

M.2转4口RS232串口卡



CE

FCC



RoHS



Windows

PCI EXPRESS

● 特征


- 符合 PCI Express 基本规范 1.1。
- 符合 PCI 电源管理 1.2。
- 两个 UART 的 DMA/总线主控设备。
- 128 字节深的发送/接收 FIFO。
- 9、8、7、6 和 5 位数据帧。
- 自动带内, xon/xoff 流量控制。
- 先进的 FIFO 填充管理。
- M.2 B+M Key。
- 符合 CE、FCC、RoHS 和 Microsoft WQHL 认证。
- 工作温度: 0°C 至 70°C
- 储存温度: -20°C 至 80°C

联系我们

地址: 深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话: 0755-88851458

• 规范

总线类型	M.2 B+M Key
端口数量	4-RS232 Port
传输速率	115200bps
尺寸	22 (W) x 80 (L) mm
操作系统	• Windows 10/8.x/7/Vista/XP • Linux Kernel 4.x/3.x/2.6.x

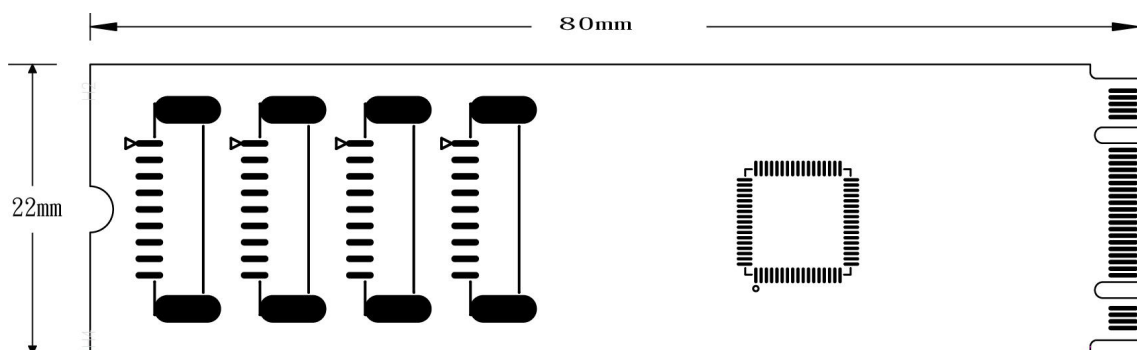

• 配件

- 1 x M.2转4端口RS232卡
- 1 x 驱动光盘
- 4 x DB9电缆
- 1 x 说明书

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458