


IO-MXMTOM2

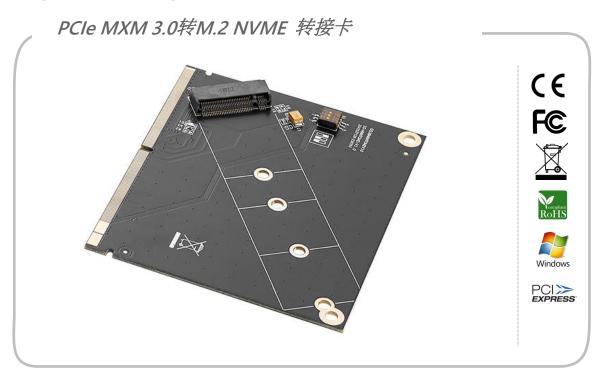

• 特征

- 将基于 M.2 NGFF PCI-e 的 SSD 转换为在主板 PCI-e MXM 总线插槽中工作
- 支持 PCI-e Gen4、PCI-e Gen3 和 PCI-e Gen2 M.2 NGFF 80mm、60mm、42mm、30mm SSD
- 对操作系统透明, 无需驱动程序
- 支持 Windows、Mac 和 Linux 等任何操作系统
- 支持工业操作温度范围: -40-85℃

注意:基于 M.2 SATA 的 SSD 无法与此基于 PCIe MXM 的适配器配合使用

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



• 规范

总线带宽	PCI Express
端口数量	1 🗆
尺寸	82x70mm
操作系统	•Windows 7、8、8.1、10和11 •Windows服务器2K8,2K12,2K16,2K19

• 配件

- 1×PCle MXM3.0转M.2 NVME适配器
- 1×用户手册
- 2个螺钉 (M.2)
- 注: 内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458